

# Bodenheizer und Faßheizband



Typ	Bezeichnung	Leistung	Spannung	ø	Höhe
BO-200	Bodenheizer	1500 Watt	230 Volt	550 mm	80 mm
Best.-Nr. 0638501		(weitere Ausführungen auf Anfrage)			

### Standard-Aufbau

- mit Regler (Regelbereich 50 - 300°C)
- Anschlußkabel 1,5 m lang mit CEE-Stecker
- Gewicht ca. 15 kg

Typ	Bezeichnung	Leistung	Spannung	ø	Höhe
BO-200/EX	Bodenheizer	950 Watt	230 Volt	550 mm	80 mm
Best.-Nr. 0639158		(weitere Ausführungen auf Anfrage)			

### Standard-Aufbau

- mit Regler (Regelbereich 0 - 300°C)
- Anschlußkabel 1,5 m lang mit CEE-Stecker
- Gewicht ca. 15 kg


Typ	Bezeichnung	Kapazität	für ø	Leistung
BH-200	Faßheizband	200 l	570 mm	1000 W
Best.-Nr. 0638508		(weitere Ausführungen auf Anfrage)		

### Standard-Aufbau

- mit Thermostat
- vulkanisierte Silikonisolierung mit Glasfaser
- Heizbandbreite 75 mm
- Befestigung mit Haken und Feder
- Anschlußkabel 1,5 m lang ohne Stecker
- mit Schutzleiter

Bei Aufheizprozessen und zur Erhöhung des Wirkungsgrades empfiehlt es sich, zusätzlich einen Bodenheizer Typ BO-200 einzusetzen.

Eine einfache und schnelle Lösung, um Medien in Fässern fließfähig zu halten oder aufzuheizen. Neben dem Faßheizband für 200 l-Standardfässer sind auf Anfrage auch Faßheizbänder für kleinere Gebinde lieferbar.

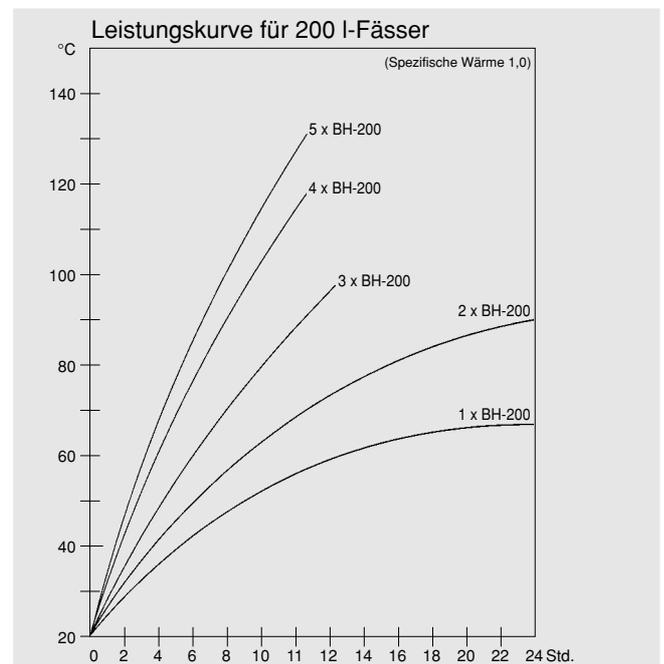

WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG  
 Gewerbestraße 1-3 • 35633 Lahnau, Germany  
 P.O.B. 29 • 35631 Lahnau, Germany  
 E-mail: info@wiwa.de • Internet: www.wiwa.de  
 Telefon: +49 (0)64 41-6 09-0  
 Telefax: +49 (0)64 41-6 09-50/58

### Technische Änderungen vorbehalten

Nr. 0518599 (d) · 11.01

© Copyright 1997 WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG

Verkauf und Service durch:

